



## NT 65/2 Ap

El NT 65/2 Ap es un potente aspirador en seco y en húmedo con dos motores para uso profesional. La eficiente limpieza del filtro plegado plano por corriente de aire mantiene la potencia de aspiración prácticamente constante.

### 1 Superficie de apoyo integrada

- La gran superficie de apoyo integrada en la cabeza de la carcasa permite mantener recogidos los accesorios y las herramientas y que siempre estén a mano.

### 2 Manguera de desagüe integrada (resistente a aceites)

- Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.

### 3 ApClean (limpieza semiautomática del filtro)

- Gracias al filtro limpio, el usuario puede trabajar sin interrupciones durante un largo periodo.
- Una potencia de aspiración óptima con gran eficiencia.

### 4 Fijación de manguera y codo

- Sencilla fijación de manguera de aspiración y codo durante el transporte y almacenamiento.



Page 2  
 5.Object  
 page6177186904285\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177186904285\_std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.  
 6.Object  
 page6177186900698\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177186900698\_std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.

## NT 65/2 Ap

- Limpieza semiautomática del filtro
- Filtro plegado plano (categoría de polvo M)
- Asa de empuje y manguera de desagüe

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.667-291.0	
<b>Código EAN</b>	4039784727281	
<b>Tipo de corriente</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	65
<b>Material del contenedor</b>	Plástico	
<b>Capacidad</b>	<b>W</b>	máx. 2760
<b>Ancho nominal estándar</b>	DN 40	
<b>Longitud del cable.</b>	<b>m</b>	10
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Número de motores</b>	2	
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	20
<b>Dimensiones (la. × an. × al.).</b>	<b>mm</b>	600 × 480 × 920

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	4 / con codo	<b>Clase de protección</b>	II
<b>Tubo de aspiración</b>	<b>unidades × m</b>	2 × 0,5 / de metal	<b>Rodillo de parada</b>	■
<b>Bolsa de filtro</b>	<b>unidades</b>	1 / Papel		
<b>Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Boquilla de ranuras</b>		■		
<b>Manguera de desagüe (resistente a los aceites)</b>		■		
<b>Desconexión automática con volumen de llenado máx.</b>		■		
<b>Filtro plegado plano</b>		Papel		
<b>Limpieza del filtro</b>		ApClean (limpieza semiautomática del filtro)		
<b>Protección de circulación resistente a los golpes</b>		■		

■ Incluido en el equipo de serie.



		Ref. de pedido	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Precio	Descripción		
<b>Filtro plegado plano de papel</b>										
Filtro plegado plano de papel	1	6.904-283.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M (también NT 65/2 Eco / opc. en los modelos NT 75/2 Eco Tc).	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>										
Filtro plegado plano HEPA	2	6.904-364.0	1 unidades					Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtro plegado plano PES</b>										
Filtro plegado plano PES	3	6.904-284.0	1 unidades					Filtro de poliéster, resistente a la descomposición, homologación para la categoría de polvo M (también para NT 65/2 Eco / Me / Tc y NT 72/2 Eco Tc).	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtro plegado plano PTFE</b>										
Filtro plegado plano PTFE	4	6.907-449.0	1 unidades					Filtro de poliéster con recubrimiento de PTFE, homologado para categoría de polvo M para aspiradores Tact <sup>2</sup> . Especialmente adecuado para materiales con suciedad muy adherida.	<input type="checkbox"/>	
<b>Bolsas de filtro para suciedad húmeda</b>										
Bolsas de filtro para suciedad húmeda	5	6.904-252.0	5 unidades					Homologación para categoría de polvo L, limpieza general, en seco y húmedo, resistente al desgarre.	<input type="checkbox"/>	
<b>Bolsas de filtros de papel</b>										
Bolsas de filtro de papel	6	6.904-285.0	5 unidades					Homologación para la categoría de polvo M, tres capas, capa exterior reforzada, resistente al desgarre.	<input type="checkbox"/>	
<b>Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo</b>										
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo	7	6.900-698.0	10 unidades					Bolsa de polietileno para la eliminación sin polvo.	<input type="checkbox"/>	
<b>Filtro textil</b>										
Filtro de membrana	8	6.904-282.0	1 unidades					Tela punzonada de poliéster, homologado para la categoría de polvo M, lavable (40 °C). No adecuado para aplicaciones de la categoría de polvo H.	<input type="checkbox"/>	
<b>Bolsas de filtro de fieltro</b>										
Bolsas de filtro de fieltro	9	2.885-753.0	5 unidades						<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

Page 2

04000000

page6177196900938\_

std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177192889148\_

std\_01\_272x272px.jpg

plaziert.

04000000

page61771969021520\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177192889171\_

std\_01\_272x272px.JPG

plaziert.



2-4




13

		Ref. de pedido	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Precio	Descripción	
<b>Codo, plástico</b>									
Codo NW40	1	2.889-171.0	1 unidades	40				Codo para el nuevo sistema de clips con diámetro nominal DN 40.	■
Codo de plástico	2	5.031-718.0	1 unidades	35				Plástico, con sistema de clips C-35.	□
Codo de plástico electroconductor	3	5.031-939.0	1 unidades	35				Plástico, DN 35, con sistema de clips C-35, electroconductor.	□
	4	5.032-427.0	1 unidades	40				Plástico con sistema de clips C-40, electroconductor.	□
Codo	5	2.889-148.0	1 unidades	35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.	□
<b>Boquillas para suelos</b>									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda Adv	6	2.889-153.0	1 unidades	40		360 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de 360 mm de ancho con aplicaciones que se pueden cambiar fácilmente, labios de goma.	■
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	7	6.903-018.0	1 unidades	40		370 mm		Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma (6.903-081.0, resistentes al aceite).	□
	8	6.906-383.0	1 unidades	40		450 mm		Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma (6.906-146.0).	□
Boquilla multiuso seco/húmedo	9	6.906-384.0	1 unidades	35		370 mm		Aluminio con rodillos regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma (6.903-081.0, resistentes al aceite).	□
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	10	2.889-117.0	1 unidades	40		400 mm		La boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda (DN 40) permite un cambio rápido del labio de goma / cepillo y es ideal para la aspiración de suciedad líquida de superficies de gran tamaño.	□
<b>Boquilla para ranuras</b>									
Boquilla de ranuras	11	6.900-385.0	1 unidades	35	210 mm			Plástico.	□
	12	6.900-922.0	1 unidades	35	500 mm			Metal.	□
	13	6.905-817.0	1 unidades	40	400 mm				□
<b>Tubos de aspiración de acero inoxidable</b>									
Set tubo de aspiración acero inoxidable	14	2.889-194.0	2 unidades	40	550 mm			Kit de tubos de aspiración de acero inoxidable (2 unids. 0,55 m).	■
Tubería de aspiración	15	6.902-081.0	1 unidades	40	500 mm			Para utilizar en entornos mojados y húmedos o para la aspiración de suciedad líquida.	□
	16	6.906-531.0	1 unidades	40	1000 mm				□
	17	6.902-154.0	1 unidades	35	500 mm			Sobre todo para la aspiración de suciedad líquida o para aspirar medios corrosivos.	□
<b>Codo de acero inoxidable</b>									
Codo, acero inoxidable	18	6.903-141.0	1 unidades	35				Acero inoxidable.	□
	19	6.902-079.0	1 unidades	40					□
<b>Codo metálico</b>									
Codo metálico	20	6.900-519.0	1 unidades	35				Metal, DN 35.	□
	21	6.900-276.0	1 unidades	40				Metal, DN 40.	□
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>									
Boquilla de aspiración para automóviles DN 40 sistema de clip NT	22	2.840-095.0	1 unidades	40		90 mm			□
Boquilla de aspiración para automóviles DN 40	23	6.900-952.0	1 unidades	DN 40		90 mm		Plástico.	□
<b>Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°</b>									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	24	6.902-104.0	1 unidades	35	220 mm			Para aspirar el polvo acumulado en máquinas, resistente al aceite.	□
	25	6.902-105.0	1 unidades	40	220 mm				□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Precio	Descripción	
<b>Boquilla para aspiración de tuberías</b>									
Cepillo para tuberías 35/100	26	6.903-035.0	1 unidades	35				Plástico, diámetro de tubería: 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para tuberías 35/200	27	6.903-036.0	1 unidades	35				Plástico, diámetro de tubería: 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>									
Tubería de aspiración	28	6.900-514.0	1 unidades	35	500 mm			Metal, cromado.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

Page 2

04000000

page6177216900646\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-  
wird nicht platziert werden.

page6177214440679\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

wird nicht platziert werden.

page6177216900286\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

wird nicht platziert werden.

page6177214440328\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

wird nicht platziert werden.

page6177214440467\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

wird nicht platziert werden.



2



10

		Ref. de pedido	Anzahl	Nennweite	Länge	Precio	Descripción	
<b>Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)</b>								
Manguera de aspiración	1	2.889-138.0	1 unidades	40	4 m		Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.440-678.0	1 unidades	40	4 m		Con codo, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración + módulo PFC	3	4.440-679.0	1 unidades	40	4 m		Con codo y módulo (4.060-474.0).	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración + módulo PFC, electroconductora	4	4.440-728.0	1 unidades	40	4 m		Con codo y módulo (4.060-533.0), electroconductora.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración electroconductora	5	2.889-137.0	1 unidades	35	4 m		Manguera de aspiración de 4 m de largo con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Versión electroconductora.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración	6	2.889-139.0	1 unidades	40	2,5 m		Manguera de aspiración con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración resistente al aceite	7	2.889-140.0	1 unidades	40	4 m		Manguera de aspiración resistente al aceite con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. Longitud: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración electroconductora	8	2.889-141.0	1 unidades	40	4 m		Manguera de aspiración de 4 m de largo, electroconductora, con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 unidades	40	2,5 m		Manguera de aspiración, electroconductora y con la nueva conexión de bayoneta y conexión por clips. 2,5 m de largo.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de reparación</b>								
Juego de reparación, C 40	10	2.639-873.0	1 unidades	40			Juego de reparación de mangueras de aspiración (sistema de clips).	<input type="checkbox"/>
Juego de reparación, DN 61	11	2.862-038.0	1 unidades	61			Juego de reparación de mangueras de aspiración.	<input type="checkbox"/>
Juego de reparación DN 40	12	2.889-150.0	1 unidades	40			Kit de reparación DN 40 para el nuevo sistema de clips.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de aspiración (sistema de clips)</b>								
Manguera de aspiración	13	6.906-279.0	1 unidades	40	10 m		Con conexión de bayoneta y por clips, C 45.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-321.0	1 unidades	40	4 m		Con conexión de bayoneta y fijación con clip, C-40.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-714.0	1 unidades	40	4 m		Con conexión de bayoneta y por clips, resistente al aceite, C 45.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-546.0	1 unidades	40	4 m		Con conexión de bayoneta y fijación con clip, electroconductora, C 40.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-635.0	1 unidades	40	16 m		Con conexión de bayoneta y por clips, C 40.	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-877.0	1 unidades	40	10 m		Con conexión de bayoneta y por clips, electroconductora, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de aspiración, completas</b>								
Manguera de aspiración completa	19	4.440-264.0	1 unidades	61	4 m		Plástico.	<input type="checkbox"/>
	20	4.440-328.0	1 unidades	61	3 m		Manguera industrial, PVC / elastómero con espiral de acero, interior liso.	<input type="checkbox"/>
	21	4.440-467.0	1 unidades	61	10 m		Plástico.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	22	4.440-613.0	1 unidades	61	4 m		Resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración completa, electroconductora	23	4.440-616.0	1 unidades	61	4 m		Electroconductora.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración completa	24	4.440-263.0	1 unidades	40	4 m		Plástico.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-303.0	1 unidades	40	4 m		Resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	26	4.440-463.0	1 unidades	40	10 m		Plástico.	<input type="checkbox"/>
	27	4.440-466.0	1 unidades	40	10 m		Electroconductora, plástico.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración completa, resistente al aceite	28	4.440-612.0	1 unidades	40	10 m		Resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido	Anzahl	Nennweite	Länge		Precio	Descripción	
<b>Manguitos de acoplamiento</b>									
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	29	6.902-077.0	1 unidades	32				Para conectar dos mangueras de aspiración (no ESB 28 y 34).	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión, DN 40, con rosca interior	30	6.900-286.0	1 unidades	40				Para conectar 2 mangueras de aspiración, con rosca en ambos extremos.	<input type="checkbox"/>
Racor de conexión, DN 61, con rosca interior	31	6.902-078.0	1 unidades	61					<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de prolongación (sistema de clips)</b>									
Manguera de prolongación	32	6.906-344.0	1 unidades	40	2,5 m			Para todas las mangueras C-40.	<input type="checkbox"/>
	33	2.889-146.0	1 unidades	40	2,5 m			Manguera de prolongación para el nuevo sistema de clips DN 40. Longitud: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

Page 2

5.Object

page6177205453048\_  
std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177205453048\_  
std\_1\_272x272px.JPG

plaziert. 1-2

6.Object

page6177205453050\_  
std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177205453050\_  
std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.

12.Object

page6177205407113\_  
std\_1\_272x272px.jpg


wurde anstatt



		Ref. de pedido	Caudal	Temperatura de entrada	Longitud	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Teleskopstangen</b>									
Lanza telescópica TL 10 H	1	4.762-611.0		máx. 60 °C				Hasta 10 m de alcance: lanza telescópica híbrida TL 10 H. Compuesta por una mezcla de fibra de vidrio y carbono; uso multifunción. Extensión y recogida sencillas gracias a los acoplamientos rápidos.	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica TL 10 C	2	4.762-612.0		máx. 60 °C				Lanza telescópica de fibra de carbono TL 10 C. Con hasta 10 m de alcance y prácticos acoplamientos rápidos. Multifuncional, para la limpieza de fachadas, ventanas o paneles solares.	<input type="checkbox"/>
Adaptador de aspiración TL	3	9.751-306.0						Adaptador de aspiración TL para lanzas telescópicas de 10 y 14 m de longitud, compuesto por conexión de codo de aspiración (DN 35, DN 40) y una conexión para boquillas aspiradoras.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



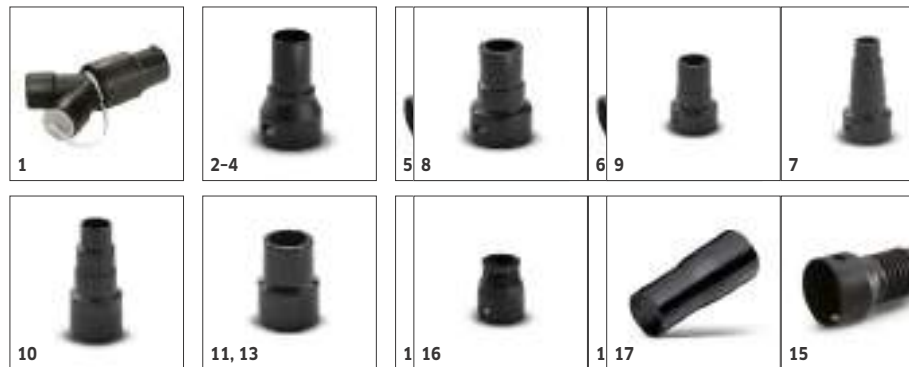

		Ref. de pedido	Anzahl	Nennweite		Precio	Descripción	
<b>Pieza de conexión en Y</b>								
Kit de montaje para la pieza en Y	1	2.637-217.0	1 unidades	35			Elemento distribuidor, plástico.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor</b>								
Manguito de conexión C DN 35	2	5.407-112.0	1 unidades	35			Conexión de manguera C-35 para accesorio DN 35, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión C DN 40	3	5.407-109.0	1 unidades	C-DN 40			Conexión de manguera C-40 para accesorio DN 35, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 unidades	40			Conexión de manguera C-40 para accesorio DN 40, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	5	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Clip adaptador DN 40 para el cono DN 40	6	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor</b>								
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	7	5.453-042.0	1 unidades	35			Plástico, adaptable de DN 26-36 (Te / Eco M / H), electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor	8	5.453-048.0	1 unidades	35			Diám. interior: 25,4 mm, exterior: 34,6 mm/38 mm, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 unidades	35			Diám. interior: 27 mm, exterior: 36,5 mm/38,8 mm, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca</b>								
Racor de conexión de herramientas eléctricas, enrosicable, DN 35	10	5.453-016.0	1 unidades	35			Plástico, adaptable de DN 26-36.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, enrosicable, DN 35	11	5.453-026.0	1 unidades	35			Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Racor de conexión para herramienta eléctrica, enrosicable, DN 35	12	6.902-059.0	1 unidades	35			Diám. interior: 32 mm, exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 unidades	35			Diám. interior: 28 mm, exterior: 34 mm/38,8 mm, electroconductor.	<input type="checkbox"/>
<b>Piezas de ampliación (Tubo -&gt; Herramienta)</b>								
Elemento de ampliación DN de 40 a 61	14	5.453-019.0	1 unidades	40			De DN 40 a 61, plástico.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguitos reductores</b>								
Raco reductor	15	5.407-108.0	1 unidades	40			De manguera C-40 con rosca exterior 35 a manguito de conexión enrosicable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manguito reductor	16	5.407-113.0	1 unidades	40			Manguito reductor de clip C-40 a clip C-35.	<input type="checkbox"/>
<b>Piezas reductoras (tubo -&gt; boquilla)</b>								
Racor reductor	17	6.902-017.0	1 unidades	40			De DN 40 a DN 35, plástico.	<input type="checkbox"/>
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	18	6.902-072.0	1 unidades	35			De DN 35 a DN 32, metal.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de adaptadores reducción/ampliación</b>								
Kit de manguitos de reducción/ampliación	19	2.860-117.0	1 unidades				DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido	Diámetro nominal				Precio	Descripción	
<b>Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos</b>									
Juego de limpieza profesional	1	2.637-353.0	DN 40					Juego de limpieza profesional.	<input type="checkbox"/>
Kit de accesorios de limpieza de automóviles	2	2.862-166.0	DN 35					Juego de limpieza automática.	<input type="checkbox"/>
Juego para aspirar virutas	3	2.640-760.0	DN 61					Juego para aspirar virutas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.


# NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Ref. de pedido	Anzahl	Breite			Precio	Descripción
<b>Otros</b>								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 unidades					Separador ciclónico para el uso con aspiradores NT con cantidades de suciedad especialmente grandes. <input type="checkbox"/>
Adaptador conexión electrocond.	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Set agentes no conductores</b>									
JDM de medios no conductores Tact <sup>2</sup> + Ap	1	2.642-602.0	1 unidades					Para la desconexión del equipo al aspirar líquidos no conductores, como aceites y grasas	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
<b>Otros</b>								
Cable de prolongación	1	6.647-022.0	20 m		1 uni- dades		Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.